

# SÉRIE GP

**GENERAC®**

# 3600-8000 WATTS GÉNÉRATEURS PORTATIFS



**Fiabilité abordable  
Innovation à la pointe  
de l'industrie**

# SÉRIE GP 3600-8000 WATTS GÉNÉRATEURS PORTATIFS

Fournissez une alimentation de secours en cas de panne ou alimentez simplement les choses amusantes avec une génératrice portable de la série GP. Une fiabilité abordable et des caractéristiques innovantes que l'on ne trouve généralement pas sur les modèles de générateurs portables de base les rendent idéales pour un usage domestique, le camping, les chantiers ou les événements en plein air.




**COSENSE™**  
TECHNOLOGY

**POWERUSH™**

**HOMELINK™**  
MANUAL TRANSFER SWITCH COMPATIBLE

\*Augmente le courant électrique à la demande au-dessus de la puissance nominale lors du démarrage des moteurs électriques. Le pourcentage de POWERUSHMC varie selon le modèle.

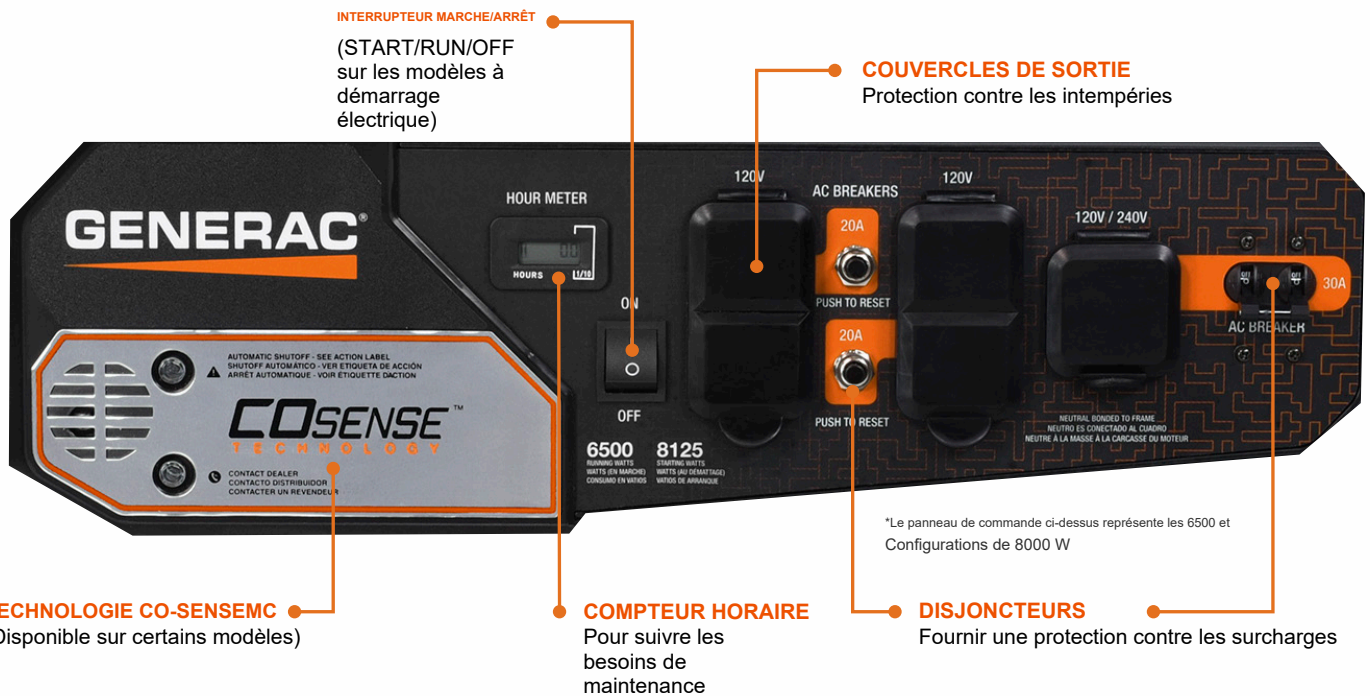

## DE QUELLE PUISSANCE AVEZ-VOUS BESOIN ?

Le dimensionnement d'une génératrice portable est facile. Jetez un coup d'œil à cet exemple :

- 1** CHOISISSEZ LES APPAREILS QUE VOUS SOUHAITEZ ALIMENTER EN MÊME TEMPS.
- 2** ENREGISTREZ ET ADDITIONNEZ LES WATTS DE FONCTIONNEMENT INDICQUÉS POUR CHAQUE APPAREIL QUE VOUS DEVEZ ALIMENTER.
- 3** NOTEZ LES WATTS DE DÉMARRAGE INDICQUÉS POUR CHAQUE APPAREIL.
- 4** SÉLECTIONNEZ L'APPAREIL AVEC LES WATTS DE DÉMARRAGE LES PLUS ÉLEVÉS. AJOUTEZ CE NOMBRE AU TOTAL DES WATTS DE FONCTIONNEMENT POUR DÉTERMINER LA PUISSANCE TOTALE REQUISE.

| APPAREIL         | FONCTIONNANT EN WATTS | SUPPLÉMENTAIRES WATTS DE DÉMARRAGE | TAILLE DU GÉNÉRATEUR  |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| Réfrigérateur    | 700                   | 2200                               | Démarrage minimum watts pour vos besoins<br>↓<br><b>6750</b> Watts de démarrage |
| Pompe de puisard | 1050                  | 2150                               |   |
| Ponceuse         | 1200                  | 2400                               |   |
| Scie circulaire  | 1400                  | 2300                               |   |
| <b>Total</b>     | <b>4350</b>           | <b>+ 2400 =</b>                    |   |

|            | APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE EN FONCTIONNEMENT WATTS DE DÉMARRAGE | FONCTIONNEMENT WATTS | MENT WATTS |
|------------|--|----------------------|------------|
| MÉNAGE     | Cafetière  | 1500                 | -          |
|            | Ordinateur avec un moniteur de 17 pouces                     | 800                  | -          |
|            | Cuisinière électrique - Élément de 8 po                      | 2100                 | -          |
|            | Chauffe-eau électrique                                       | 2000                 | 1000       |
|            | Ouvre-porte de garage - 1/2 HP                               | 875                  | 2350       |
|            | Micro-ondes - 1000 Watts                                     | 1000                 | -          |
|            | Réfrigérateur/Congélateur                                    | 700                  | 2200       |
|            | Pompe de puisard 1/2 HP                                      | 1050                 | 2150       |
|            | Télévision- 27 »   | 500                  | -          |
|            | Machine à laver  | 1150                 | 2300       |
| CHANTIER   | Pompe de puits - 1/2 HP                                      | 1000                 | 2100       |
|            | Climatiseur central - 24 000 BTU                             | 3800                 | 4950       |
|            | Ventilateur de fournaise- 1/2 HP                             | 875                  | 2300       |
|            | Pompe à chaleur  | 4700                 | 4500       |
|            | Climatiseur de fenêtre - 12 000 BTU                          | 3250                 | 3950       |
|            | Compresseur d'air - 1/2 HP                                   | 1000                 | 2000       |
|            | Pulvérisateur de peinture airless - 1/3 HP                   | 600                  | 1200       |
|            | Courroie de ponçage - 3 »                                    | 1200                 | 2400       |
|            | Scie circulaire - 7-1/4 »                                    | 1400                 | 2300       |
|            | Perceuse à main - 1/2 »                                      | 600                  | 900        |
| RÉCRÉATION | Scie sabre   | 960                  | -          |
|            | Lampe de travail halogène à quartz                           | 1000                 | -          |
|            | Scie à table, 10 »   | 2000                 | 2000       |
|            | Lecteur CD / DVD   | 100                  | -          |
|            | Téléviseur couleur - 13 »                                    | 150                  | -          |
|            | Pompe de gonflage  | 50                   | 150        |
|            | Guirlande lumineuse d'extérieur                              | 250                  | -          |
|            | Mijoteuse  | 250                  | -          |
|            | Climatiseur pour VR (13 500 BTU)                             | 1500                 | 700        |

\*Les watts indiqués sont approximatifs. Vérifiez les exigences réelles de votre appareil. Les exigences totales en watts supposent un démarrage intermittent des appareils.

# MODÈLES GP 3600-8000 WATT GÉNÉRATEURS PORTATIFS



## SPÉCIFICATIONS

| SÉRIE   | GP3600                                    | GP3600                                    | GP6500   | GP6500   |
|---|---|---|--|--|
| Modèle #  | 7677                                      | 7678                                      | 7690   | 7681   |
| Configuration                                   | 49ST / ASC                                | 50ÈME                                     | 49ÈME  | 49ÈME / BOÎTE  |
| Watts de fonctionnement/Watts de démarrage      | 3600/4500                                 | 3600/4500                                 | 6500/8125  | 6500/8125  |
| PowerRushMC (en anglais seulement)              | Oui                                       | Oui                                       | Oui  | Oui  |
| CO-SENSETM                                      | Non                                       | Non                                       | Non  | Non  |
| Compatible avec HomeLinkMC MTS                  | Non                                       | Non                                       | Oui  | Oui  |
| Cordon de génératrice de 25 pieds / 20 A inclus | Non                                       | Non                                       | Non  | Oui  |
| Type de moteur                                  | ACC                                       | ACC                                       | ACC  | ACC  |
| Cylindrée du moteur                             | 212cc                                     | 212cc                                     | 389cc  | 389cc  |
| Méthode de démarrage                            | Démarrage par recul                       | Démarrage par recul                       | Démarrage par recul                                      | Démarrage par recul                                      |
| Batterie incluse                                | N/A                                       | N/A                                       | N/A  | N/A  |
| Arrêt en cas de faible niveau d'huile           | Oui                                       | Oui                                       | Oui  | Oui  |
| Capacité du réservoir de carburant (gallons)    | 3.7                                       | 3.7                                       | 6.9  | 6.9  |
| Temps d'exécution @ 50% de charge               | 9,3 h                                     | 9,3 h                                     | 10,5 h   | 10,5 h   |
| Compteur d'heures                               | Oui                                       | Oui                                       | Oui  | Oui  |
| Jauge de carburant                              | Oui                                       | Oui                                       | Oui  | Oui  |
| Tension nominale                                | 120V                                      | 120V                                      | 120/240V   | 120/240V   |
| Prises de courant (couvertes)                   | (2) 120V 20A 5-20R<br>(1) 120V 30A L5-30R | (2) 120V 20A 5-20R<br>(1) 120V 30A L5-30R | (2) 120 V 20 A 5-20 R GFCI<br>(1) 120/240 V 30 A L14-30R | (2) 120 V 20 A 5-20 R GFCI<br>(1) 120/240 V 30 A L14-30R |
| Style de poignée                                | Pliant                                    | Pliant                                    | Double poignée avec goupille de verrouillage             | Double poignée avec goupille de verrouillage             |
| Type de roue                                    | 8 » Jamais plat                           | 8 » Jamais plat                           | 9.5 » Jamais plat  | 9.5 » Jamais plat  |
| Dimensions (L x l x H)                          | 24 x 22,5 x 21,3 po                       | 24 x 22,5 x 21,3 po                       | 27,2 x 27 x 26,5 pouces                                  | 27,2 x 27 x 26,5 pouces                                  |
| Poids du produit                                | 105 livres                                | 105 livres                                | 172 livres   | 172 livres   |
| Garantie - Résidentiel/Commercial               | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an        | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an        | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an                       | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an                       |

| SÉRIE   | GP6500   | GP6500   | GP6500E  | GP8000E  | GP8000E  |
|---|--|--|--|--|--|
| Modèle #  | 7680   | 7683   | 7682   | 7686   | 7676   |
| Configuration                                   | 49ÈME  | 50ÈME  | 49ÈME / BOÎTE  | 49ÈME / BOÎTE  | 50ÈME  |
| Watts de fonctionnement / Watts de démarrage    | 6500/8125  | 6500/8125  | 6500/8125  | 8000/10,000  | 8000/10,000  |
| PowerRushMC (en anglais seulement)              | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  |
| CO-SENSETM                                      | Oui  | Oui  | Non  | Non  | Non  |
| Compatible avec HomeLinkMC MTS                  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  |
| Cordon de génératrice de 25 pieds / 20 A inclus | Non  | Non  | Non  | Non  | Non  |
| Type de moteur                                  | ACC  | ACC  | ACC  | ACC  | ACC  |
| Cylindrée du moteur                             | 389cc  | 389cc  | 389cc  | 420cc  | 420cc  |
| Méthode de démarrage                            | Démarrage par recul                                      | Démarrage par recul                                      | Électrique / Démarrage par rappel                        | Électrique / Démarrage par rappel                        | Électrique / Démarrage par rappel                        |
| Batterie incluse                                | N/A  | N/A  | Oui  | Oui  | Oui  |
| Arrêt en cas de faible niveau d'huile           | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  |
| Capacité du réservoir de carburant (gallons)    | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 7.9  | 7.9  |
| Temps d'exécution @ 50% de charge               | 10,5 h   | 10,5 h   | 10,5 h   | 11 h   | 11 h   |
| Compteur d'heures                               | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  |
| Jauge de carburant                              | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  |
| Tension nominale                                | 120/240V   | 120/240V   | 120/240V   | 120/240V   | 120/240V   |
| Prises de courant (couvertes)                   | (2) 120 V 20 A 5-20 R GFCI<br>(1) 120/240 V 30 A L14-30R | (2) 120 V 20 A 5-20 R GFCI<br>(1) 120/240 V 30 A L14-30R | (2) 120 V 20 A 5-20 R GFCI<br>(1) 120/240 V 30 A L14-30R | (2) 120 V 20 A 5-20 R GFCI<br>(1) 120/240 V 30 A L14-30R | (2) 120 V 20 A 5-20 R GFCI<br>(1) 120/240 V 30 A L14-30R |
| Style de poignée                                | Double poignée avec goupille de verrouillage             | Double poignée avec goupille de verrouillage             | Double poignée avec goupille de verrouillage             | Double poignée avec goupille de verrouillage             | Double poignée avec goupille de verrouillage             |
| Type de roue                                    | 9.5 » Jamais plat  | 9.5 » Jamais plat  | 9.5 » Jamais plat  | 9.5 » Jamais plat  | 9.5 » Jamais plat  |
| Dimensions (L x l x H)                          | 27,2 x 27 x 26,5 pouces                                  | 27,2 x 27 x 26,5 pouces                                  | 27,2 x 27 x 26,5 pouces                                  | 27,2 x 27 x 26,5 pouces                                  | 27,2 x 27 x 26,5 pouces                                  |
| Poids du produit                                | 172 livres   | 172 livres   | 182 livres   | 198 livres   | 198 livres   |
| Garantie - Résidentielle/Commerciale            | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an                       | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an                       | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an                       | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an                       | Limitée de 3 ans / Limitée de 1 an                       |

**GENERAC**<sup>®</sup>